

PALAZZETTI

IL CALORE CHE PIACE ALLA NATURA

ECOFIRE DADÒ

HR

PRIRUČNIK ZA UGRADNJU, UPOTREBU I ODRŽAVANJE

Ovaj je priručnik sastavni dio proizvoda.

Pažljivo pročitajte upute prije instaliranja, servisiranja ili rukovanja proizvodom.

Prijevod izvornih uputa

SL

PRIROČNIK ZA NAMESTITEV, UPORABO IN VZDRŽEVANJE

Ta priročnik je sestavni del izdelka.

Pred namestitvijo, servisiranjem ali uporabo izdelka natančno preberite navodila.

Prevod izvirnih navodil

HR

Dragi kupče,

Željeli bismo vam zahvaliti na kupnji jednog od naših proizvoda i čestitati vam na odabiru.

Kako biste bili sigurni da ćete postići maksimalnu učinkovitost svojeg novog proizvoda, pažljivo slijedite upute u ovom priručniku.

SL

Spoštovani kupec,


zahvaljujemo se vam za nakup enega od naših izdelkov in vam čestitamo za izbiro.

Da boste lahko kar najbolje izkoristili svoj izdelek, natančno sledite navodilom v tem priročniku.





SADRŽAJ

1 OPĆI OPIS	4
1.1 Tehničke značajke	6
2 RASTAVLJANJE I SASTAVLJANJE PLOČA	10
2.1 Rastavljanje lijeve bočne ploče	10
2.2 Rastavljanje desne bočne ploče	11
2.3 Rastavljanje stražnje ploče	13

1 OPĆI OPIS

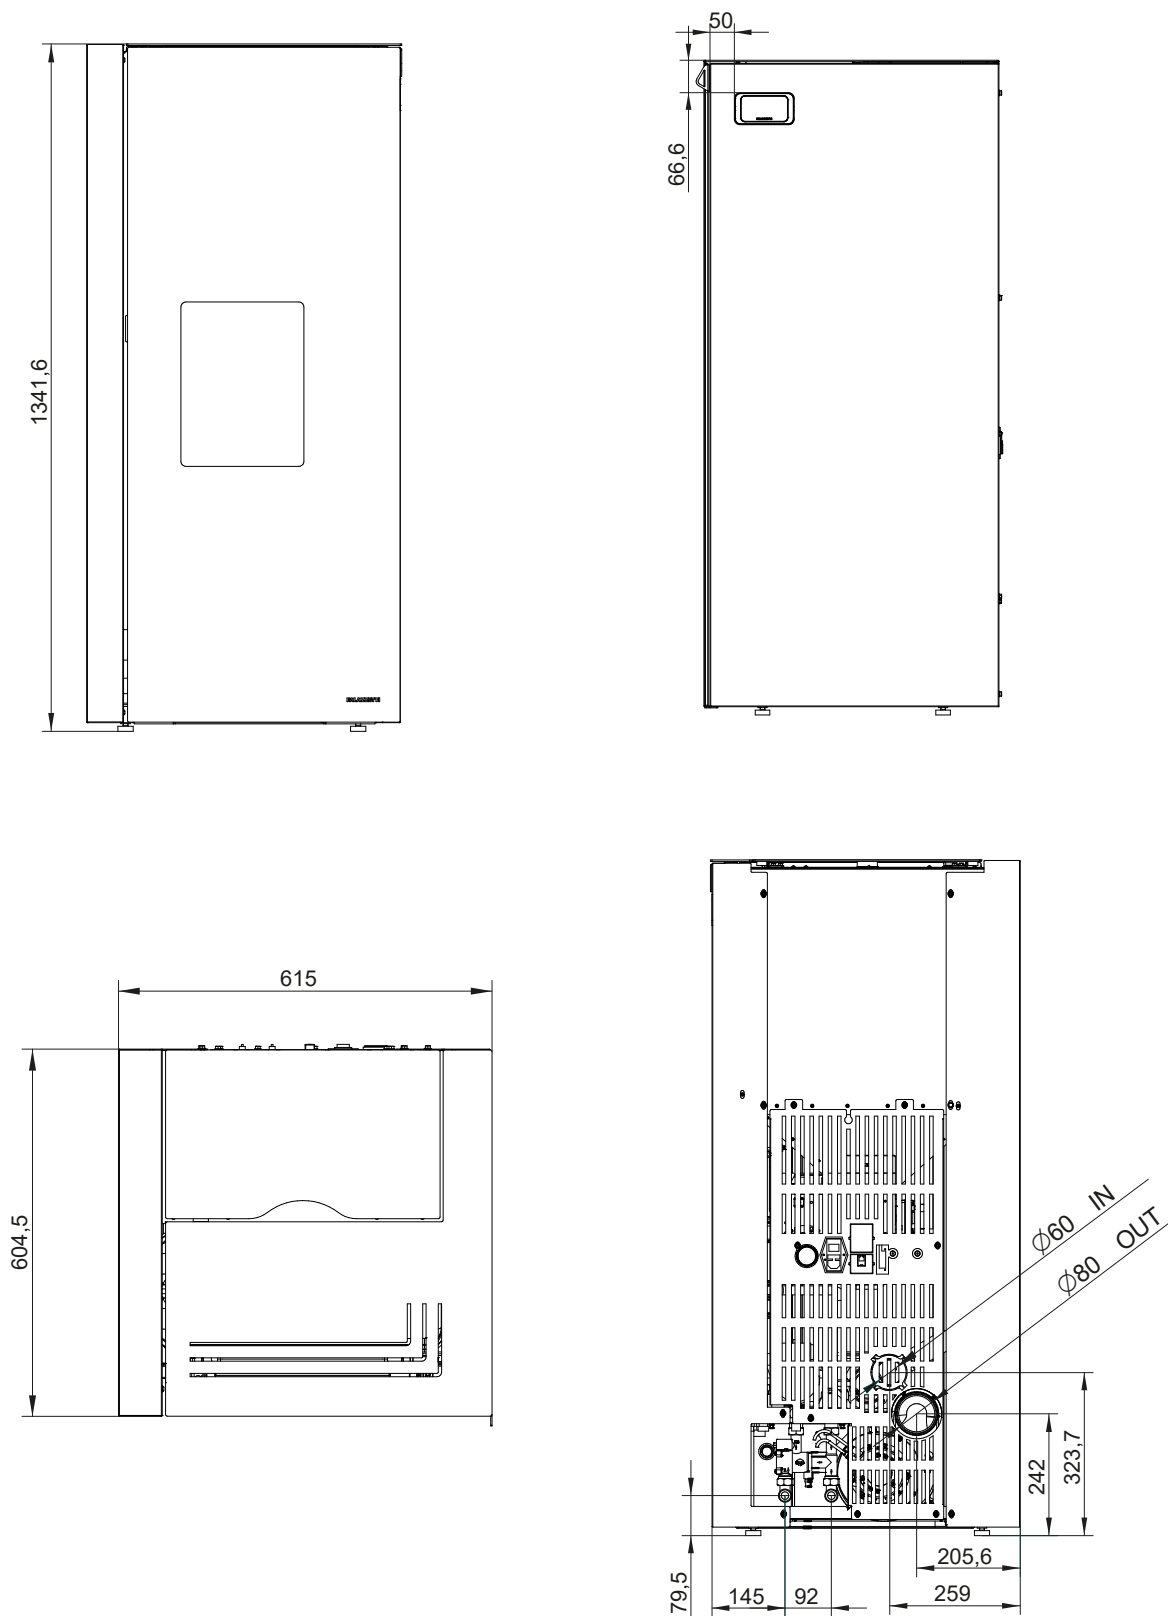

Slika 1

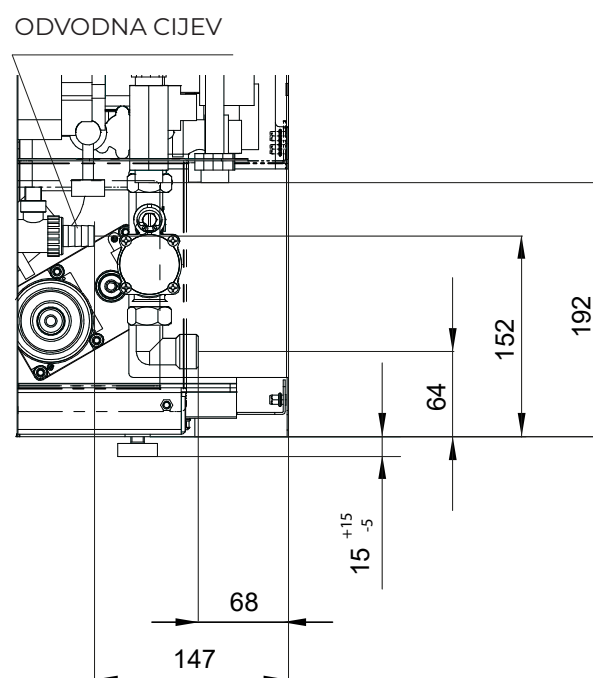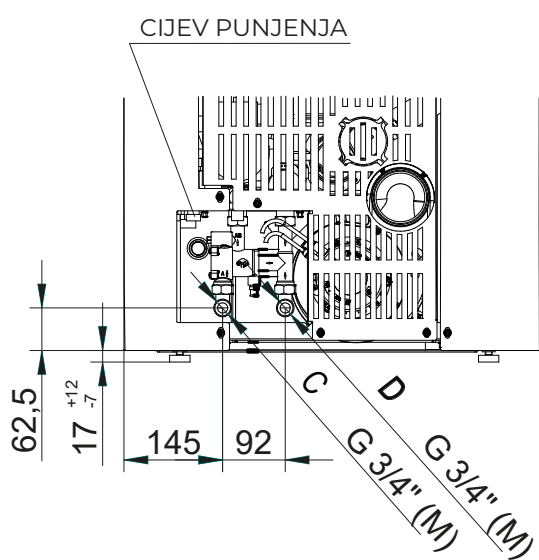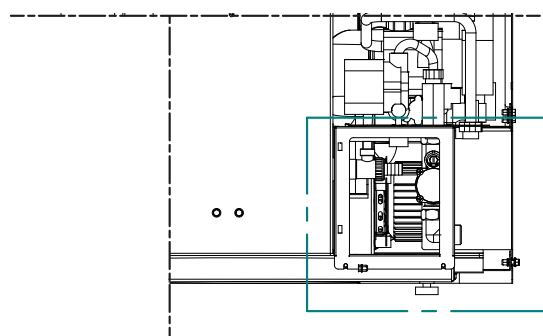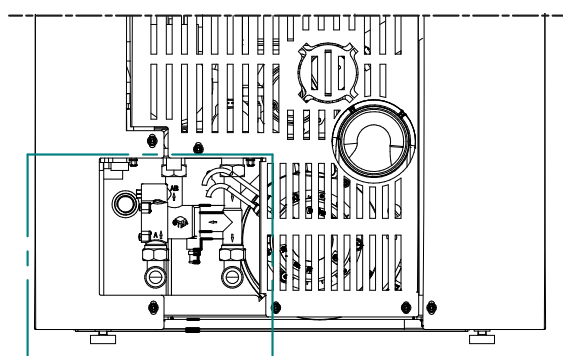

Slika 2

D	Cijev protoka (3/4" plin M)
C	Povratna cijev (3/4" plin M)

1.1 Tehničke značajke

ECOFIRE DADÒ		IDRO 10	
		Min.	Maks.
Ukupna toplinska snaga (izlazna)	kW	4.6	10.3
Toplinska snaga za vodu	kW	3.9	9.5
Učinkovitost	%	96.4	96
Temperatura dimnih plinova	°C	59.3	78
Protok dimnih plinova	g/s	4.56	7.11
Potrošnja goriva po satu	kg/h	1	2.23
Emisije CO (pri 13 % O ₂)	mg/ Nm ³	276	82
Ispuh za dimne plinove	mm	Ø 80	
Ulaz zraka za izgaranje	mm	Ø 60	
Ušis za vanjski zrak	mm	Ø 100	
Gorivo		Drveni peleti	
Propuh u dimovodu	Pa	12 ± 2	
Minimalni propuh za dimenzije dimnjaka	Pa	0,0	
Peć je prikladna za prostorije koje nisu manje od	m ³	40	
Kapacitet spremnika za punjenje	kg	45	
Težina	kg	223	
Broj sobnih ventilatora	br.	-	
Protok sobnog ventilatora	m ³ /h	-	
Maksimalni radni tlak	bar	2,5 (200000 Pa)	
Sadržaj vode u kotlu	litara	42.3	

Podaci o struji		DADÒ 10
Napon	V	220-240
Frekvencija	Hz	50
Maksimalna snaga apsorbirana tijekom rada	W	45
Snaga apsorbirana pri električnom paljenju	W	360

ECOFIRE DADÒ		IDRO 15	
		Min.	Maks.
Ukupna toplinska snaga (izlazna)	kW	4.6	15
Toplinska snaga za vodu	kW	3.9	14.1
Učinkovitost	%	96.4	95.3
Temperatura dimnih plinova	°C	59.3	95.6
Protok dimnih plinova	g/s	4.56	9.43
Potrošnja goriva po satu	kg/h	1	3.27
Emisije CO (pri 13 % O ₂)	mg/ Nm ³	276	58
Ispuh za dimne plinove	mm	Ø 80	
Ulaz zraka za izgaranje	mm	Ø 60	
Ušis za vanjski zrak	mm	Ø 100	
Gorivo		Drveni peleti	
Propuh u dimovodu	Pa	12 ± 2	
Minimalni propuh za dimenzije dimnjaka	Pa	0,0	
Peć je prikladna za prostorije koje nisu manje od	m ³	40	
Kapacitet spremnika za punjenje	kg	45	
Težina	kg	223	
Broj sobnih ventilatora	br.	-	
Protok sobnog ventilatora	m ³ /h	-	
Maksimalni radni tlak	bar	2,5 (200000 Pa)	
Sadržaj vode u kotlu	litara	42.3	

Podaci o struji		DADÒ 15
Napon	V	220-240
Frekvencija	Hz	50
Maksimalna snaga apsorbirana tijekom rada	W	45
Snaga apsorbirana pri električnom paljenju	W	360

ECOFIRE DADÒ		IDRO 20	
		Min.	Maks.
Ukupna toplinska snaga (izlazna)	kW	4.6	20
Toplinska snaga za vodu	kW	3.9	18.9
Učinkovitost	%	96.4	94.7
Temperatura dimnih plinova	°C	59.3	114.4
Protok dimnih plinova	g/s	4.56	11.28
Potrošnja goriva po satu	kg/h	1	4.39
Emisije CO (pri 13 % O ₂)	mg/ Nm ³	276	66
Ispuh za dimne plinove	mm	Ø 80	
Ulaz zraka za izgaranje	mm	Ø 60	
Ušis za vanjski zrak	mm	Ø 100	
Gorivo		Drveni peleti	
Propuh u dimovodu	Pa	12 ± 2	
Minimalni propuh za dimenzije dimnjaka	Pa	0,0	
Peć je prikladna za prostorije koje nisu manje od	m ³	40	
Kapacitet spremnika za punjenje	kg	45	
Težina	kg	223	
Broj sobnih ventilatora	br.	-	
Protok sobnog ventilatora	m ³ /h	-	
Maksimalni radni tlak	bar	2,5 (200000 Pa)	
Sadržaj vode u kotlu	litara	42.3	



Podaci o struji		DADÒ 20
Napon	V	220-240
Frekvencija	Hz	50
Maksimalna snaga apsorbirana tijekom rada	W	45
Snaga apsorbirana pri električnom paljenju	W	360


ECOFIRE DADÒ		IDRO 26	
		Min.	Maks.
Ukupna toplinska snaga (izlazna)	kW	4.6	26
Toplinska snaga za vodu	kW	3.9	24.6
Učinkovitost	%	96.4	94
Temperatura dimnih plinova	°C	59.3	137
Protok dimnih plinova	g/s	4.56	13,2
Potrošnja goriva po satu	kg/h	1	5.75
Emisije CO (pri 13 % O ₂)	mg/ Nm ³	276	94
Ispuh za dimne plinove	mm	Ø 80	
Ulaz zraka za izgaranje	mm	Ø 60	
Ušis za vanjski zrak	mm	Ø 100	
Gorivo		Drveni peleti	
Propuh u dimovodu	Pa	12 ± 2	
Minimalni propuh za dimenzije dimnjaka	Pa	0,0	
Peć je prikladna za prostorije koje nisu manje od	m ³	40	
Kapacitet spremnika za punjenje	kg	45	
Težina	kg	223	
Broj sobnih ventilatora	br.	-	
Protok sobnog ventilatora	m ³ /h	-	
Maksimalni radni tlak	bar	2,5 (200000 Pa)	
Sadržaj vode u kotlu	litara	42.3	

Podaci o struji		DADÒ 26
Napon	V	220-240
Frekvencija	Hz	50
Maksimalna snaga apsorbirana tijekom rada	W	45
Snaga apsorbirana pri električnom paljenju	W	360

2 RASTAVLJANJE I SASTAVLJANJE PLOČA


2.1 Rastavljanje lijeve bočne ploče

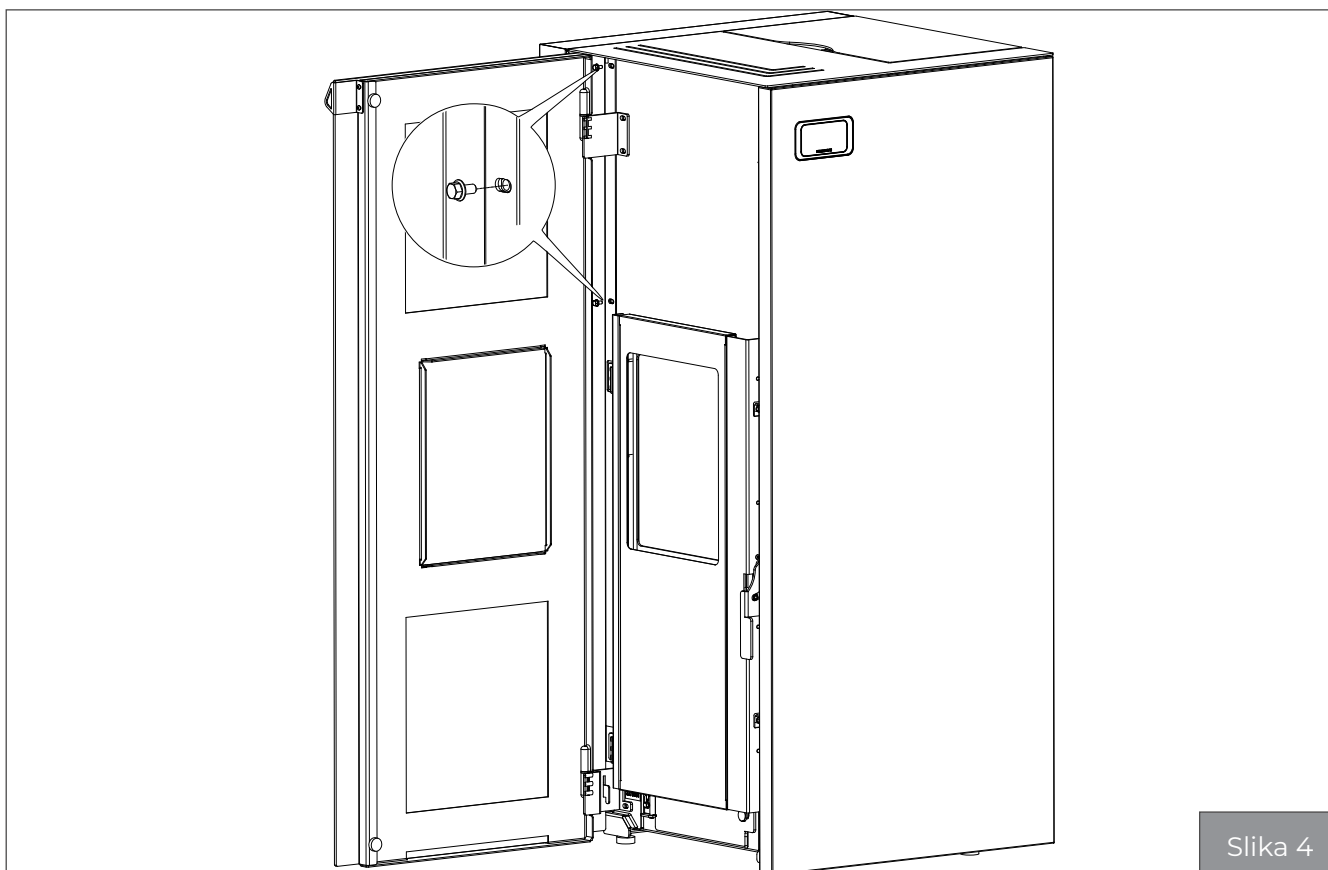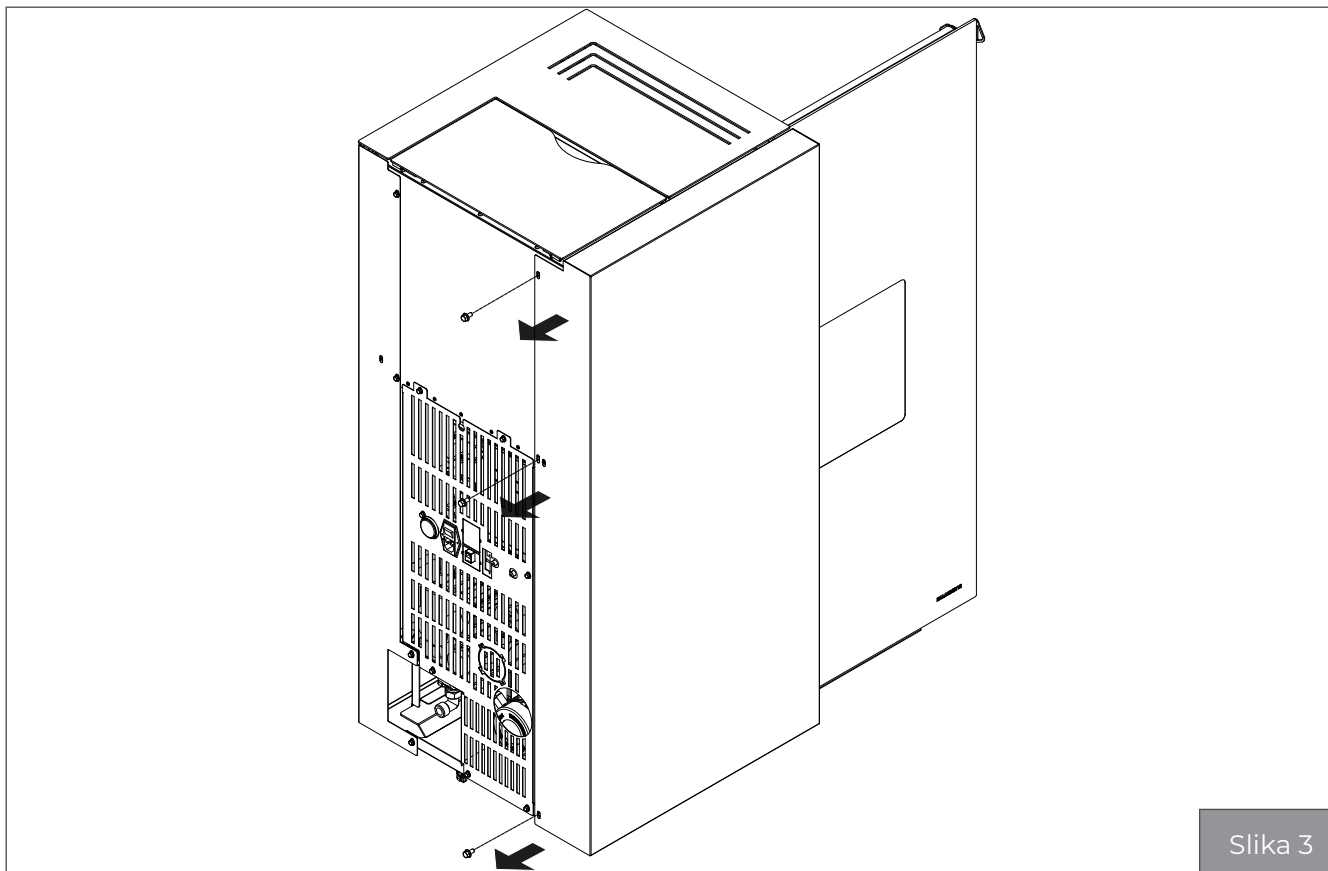


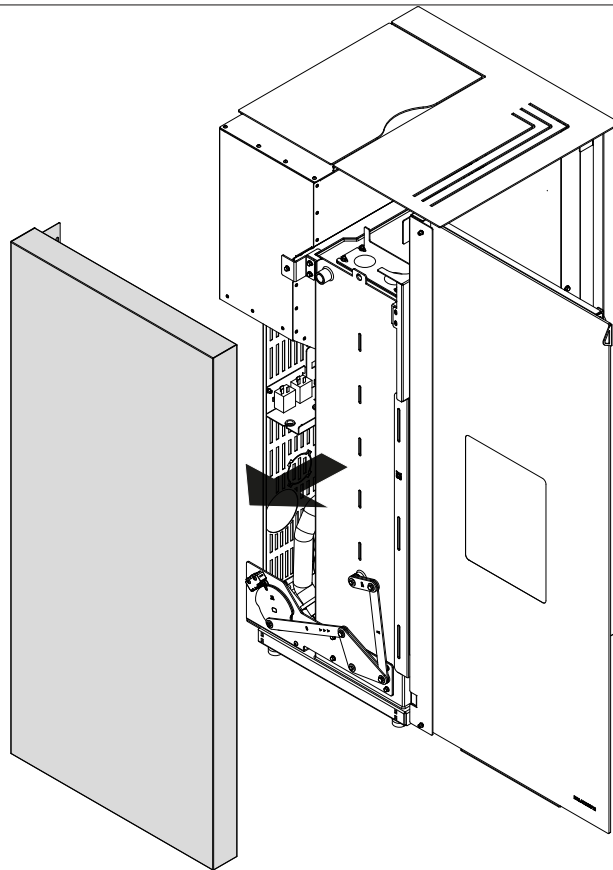


Slika 5


2.2 Rastavljanje desne bočne ploče

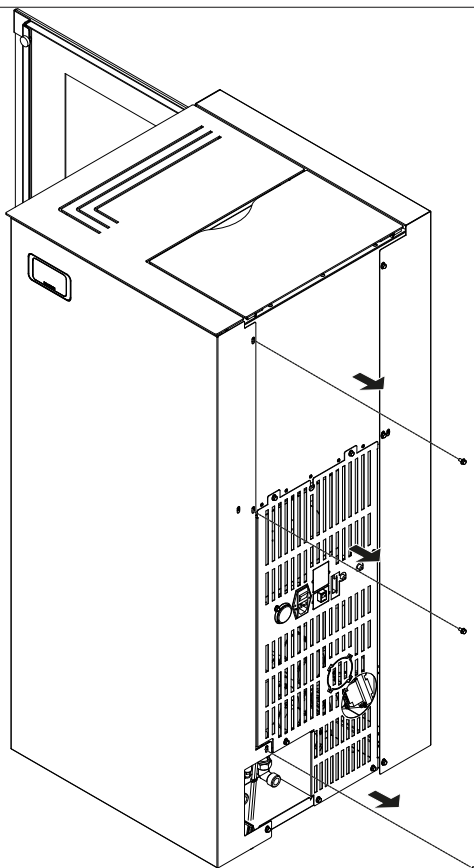

Slika 6

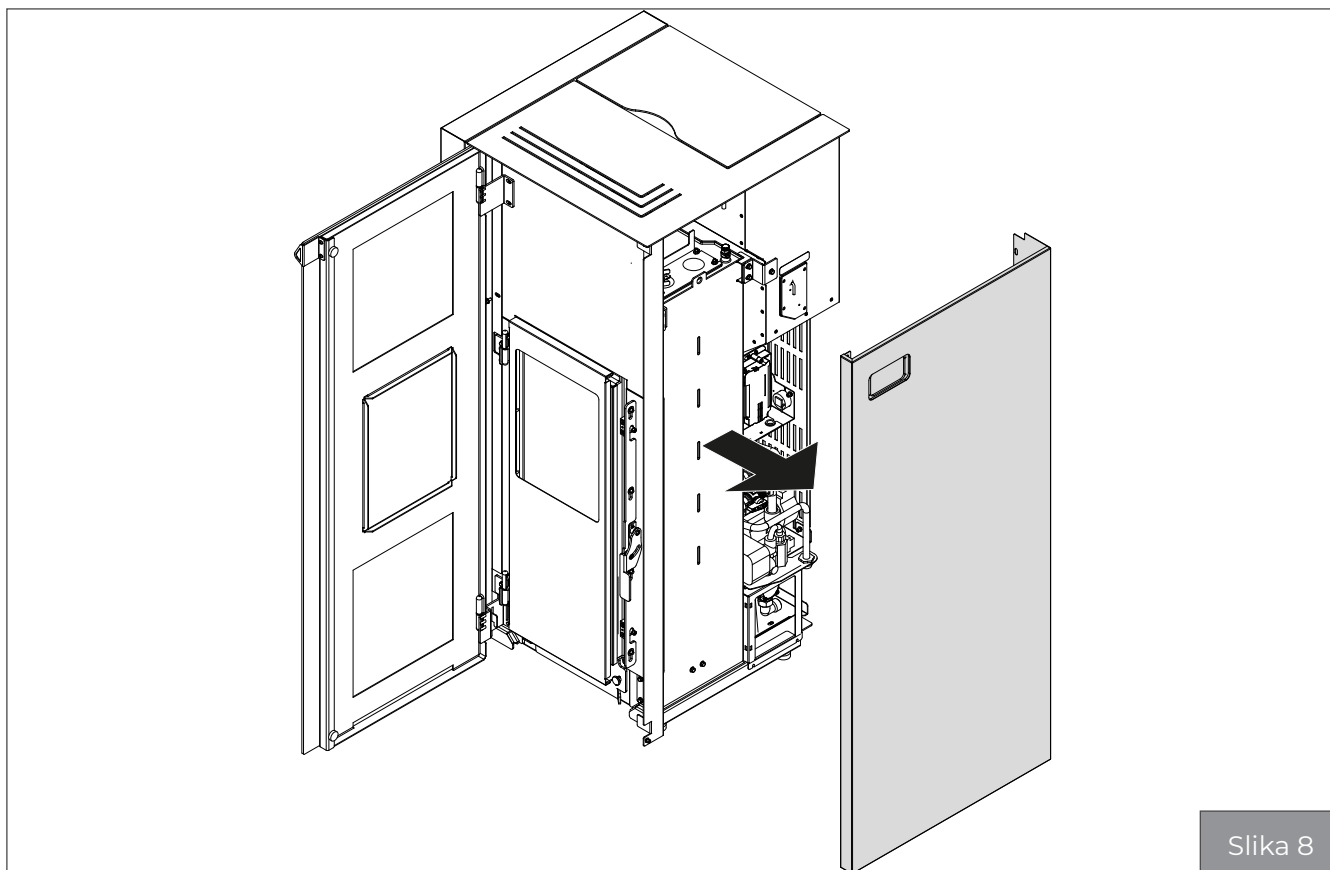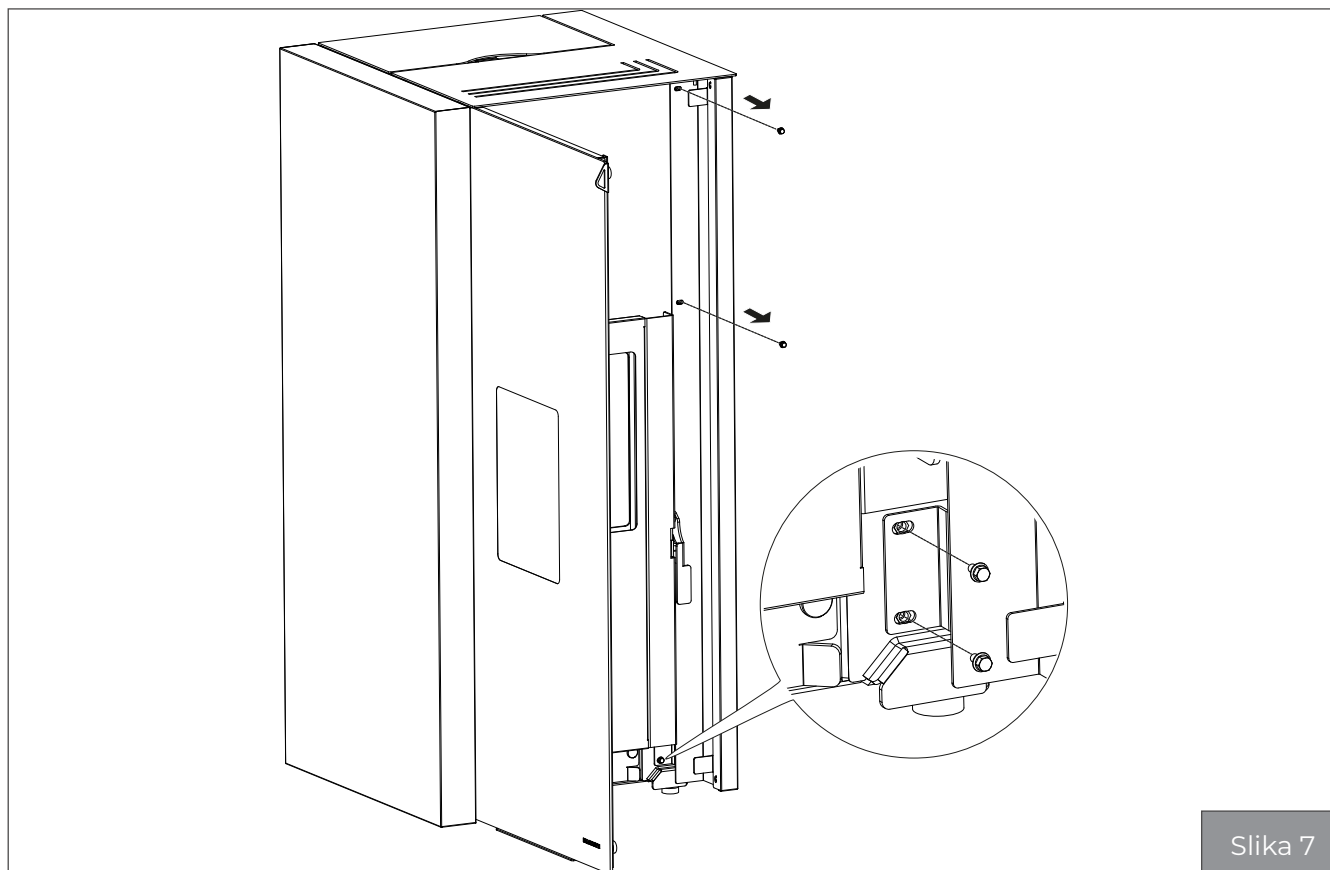

2.3 Rastavljanje stražnje ploče

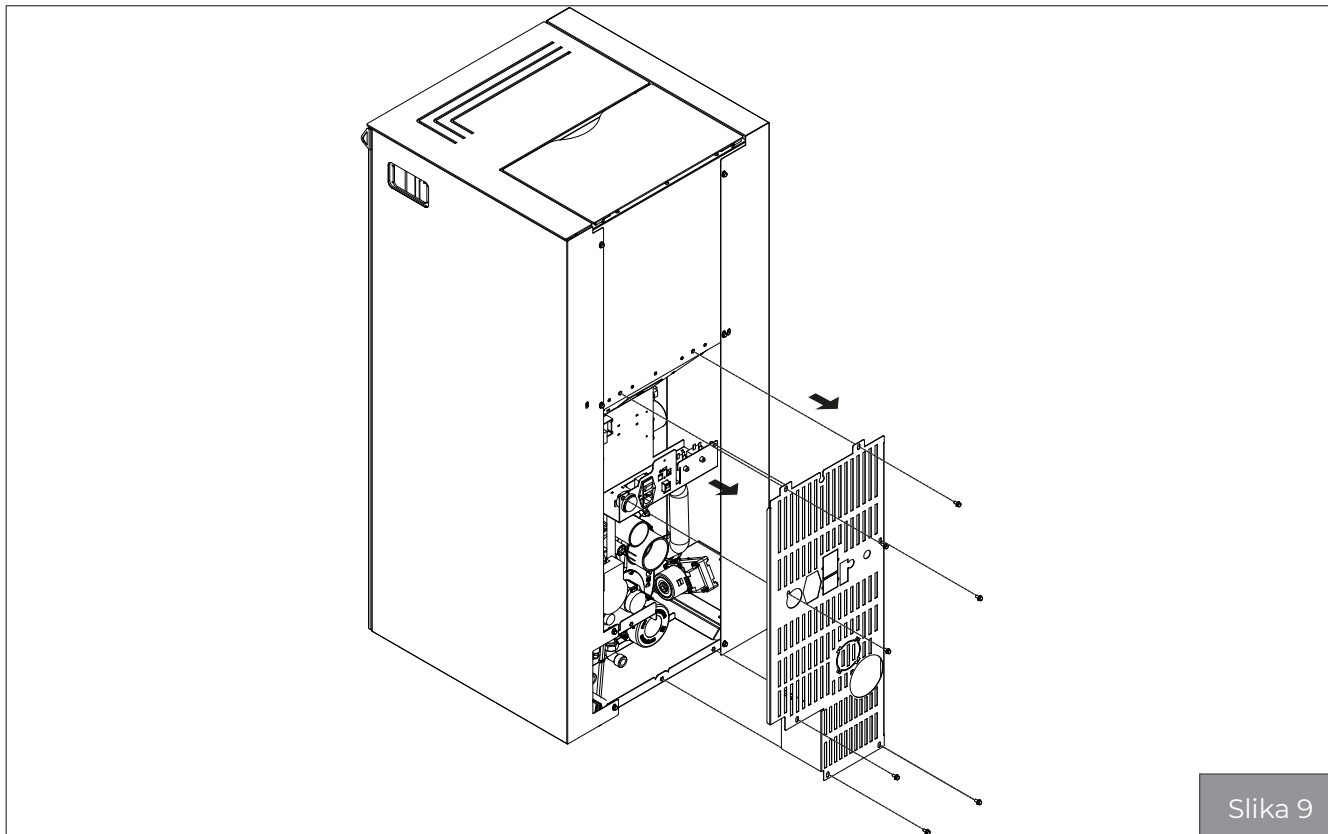


Za sastavljanje komponenti, slijedite postupke prikazane na slikama rastavljanja obrnutim redoslijedom.





VSEBINA

1 SPLOŠNI OPIS	15
1.1 Tehnične lastnosti	17
2 DEMONTAŽA IN MONTAŽA PLOŠČ	21
2.1 Demontaža leve stranske plošče	21
2.2 Demontaža desne stranske plošče	22
2.3 Demontaža zadnje plošče	24

1 SPLOŠNI OPIS

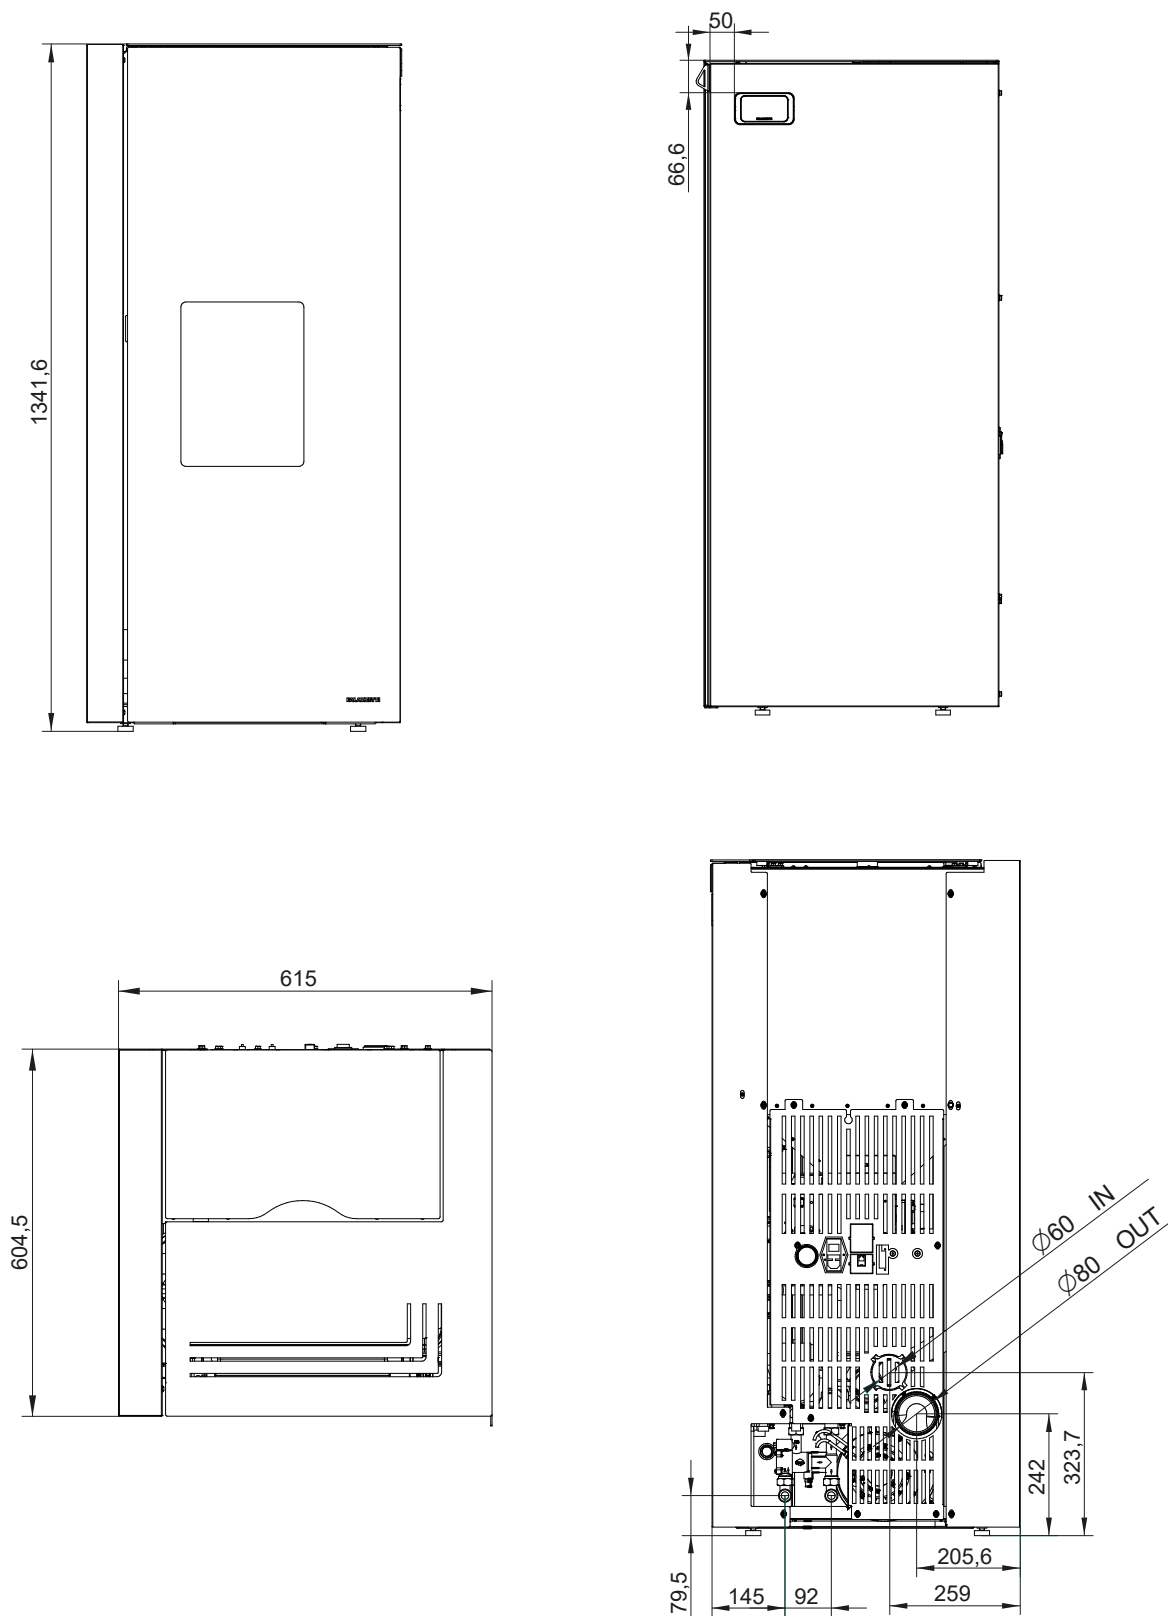

Slika 1

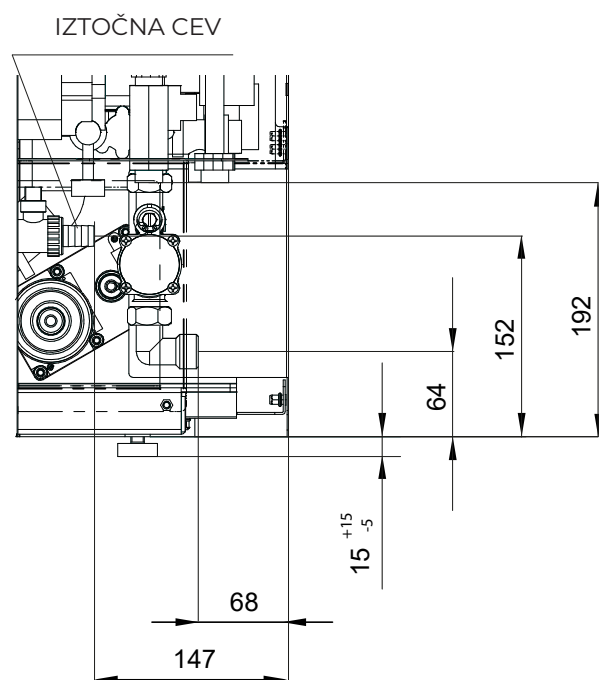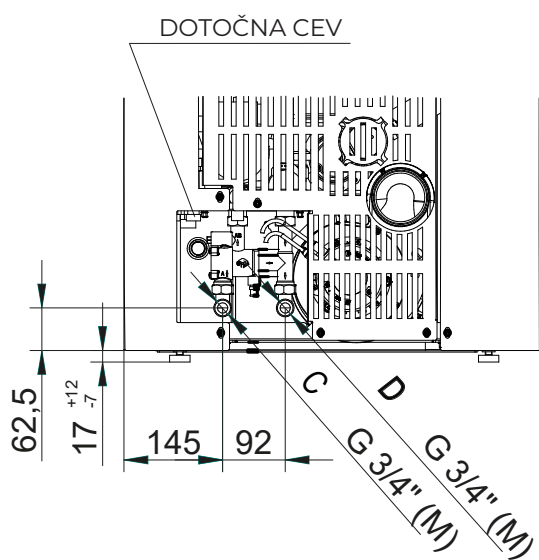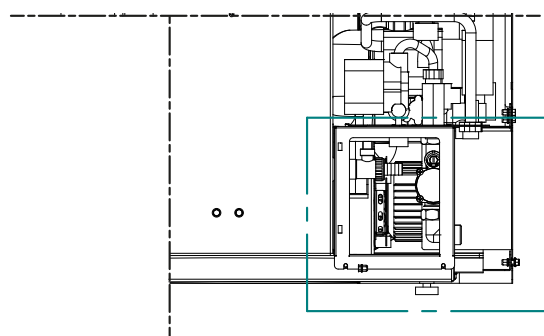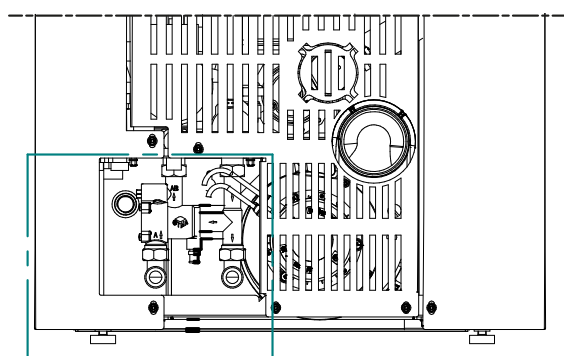

Slika 2

D Dovodna cev (3/4" plin M)

C Povratna cev (3/4" plin M)

1.1 Tehnične lastnosti

ECOFIRE DADÒ		IDRO 10	
		Min.	Maks.
Skupna toplotna moč (izhodna)	kW	4,6	10,3
Toplotna moč, predana vodi	kW	3,9	9,5
Izkoristek	%	96,4	96
Temperatura dimnih plinov	°C	59,3	78
Pretok dimnih plinov	g/s	4,56	7,11
Poraba goriva na uro	kg/h	1	2,23
Emisije CO (pri 13 % O ₂)	mg/ Nm ³	276	82
Odvod za dimne pline	mm	Ø 80	
Dovod zraka za zgorevanje	mm	Ø 60	
Dovod zunanega zraka	mm	Ø 100	
Gorivo		Lesni peleti	
Vlek dimniške cevi	Pa	12 ± 2	
Najmanjši vlek za velikost dimnika	Pa	0,0	
Peč je primerna za prostore, ki niso manjši od	m ³	40	
Prostornina rezervoarja za polnjenje peletov	kg	45	
Teža	kg	223	
Število ventilatorjev ogrevalnega zraka	Št.	-	
Pretok ventilatorja ogrevalnega zraka	m ³ /h	-	
Najvišji delovni tlak:	bar	2,5 (200.000 Pa)	
Prostornina kotla za vodo	litrov	42,3	

Električni podatki		DADÒ 10
Napetost	V	220–240
Frekvenca	Hz	50
Največja poraba moči med delovanjem	W	45
Poraba moči pri električnem vžigu	W	360

ECOFIRE DADÒ		IDRO 15	
		Min.	Maks.
Skupna toplotna moč (izhodna)	kW	4,6	15
Toplotna moč, predana vodi	kW	3,9	14,1
Izkoristek	%	96,4	95,3
Temperatura dimnih plinov	°C	59,3	95,6
Pretok dimnih plinov	g/s	4,56	9,43
Poraba goriva na uro	kg/h	1	3,27
Emisije CO (pri 13 % O ₂)	mg/ Nm ³	276	58
Odvod za dimne pline	mm	Ø 80	
Dovod zraka za zgorevanje	mm	Ø 60	
Dovod zunanjega zraka	mm	Ø 100	
Gorivo		Lesni peleti	
Vlek dimniške cevi	Pa	12 ± 2	
Najmanjši vlek za velikost dimnika	Pa	0,0	
Peč je primerna za prostore, ki niso manjši od	m ³	40	
Prostornina rezervoarja za polnjenje peletov	kg	45	
Teža	kg	223	
Število ventilatorjev ogrevalnega zraka	Št.	-	
Pretok ventilatorja ogrevalnega zraka	m ³ /h	-	
Najvišji delovni tlak:	bar	2,5 (200.000 Pa)	
Prostornina kotla za vodo	litrov	42,3	

Električni podatki		DADÒ 15
Napetost	V	220–240
Frekvenca	Hz	50
Največja poraba moči med delovanjem	W	45
Poraba moči pri električnem vžigu	W	360

ECOFIRE DADÒ		IDRO 20	
		Min.	Maks.
Skupna toplotna moč (izhodna)	kW	4,6	20
Toplotna moč, predana vodi	kW	3,9	18,9
Izkoristek	%	96,4	94,7
Temperatura dimnih plinov	°C	59,3	114,4
Pretok dimnih plinov	g/s	4,56	11,28
Poraba goriva na uro	kg/h	1	4,39
Emisije CO (pri 13 % O ₂)	mg/ Nm ³	276	66
Odvod za dimne pline	mm	Ø 80	
Dovod zraka za zgorevanje	mm	Ø 60	
Dovod zunanjega zraka	mm	Ø 100	
Gorivo		Lesni peleti	
Vlek dimniške cevi	Pa	12 ± 2	
Najmanjši vlek za velikost dimnika	Pa	0,0	
Peč je primerna za prostore, ki niso manjši od	m ³	40	
Prostornina rezervoarja za polnjenje peletov	kg	45	
Teža	kg	223	
Število ventilatorjev ogrevalnega zraka	Št.	-	
Pretok ventilatorja ogrevalnega zraka	m ³ /h	-	
Najvišji delovni tlak:	bar	2,5 (200.000 Pa)	
Prostornina kotla za vodo	litrov	42,3	


Električni podatki		DADÒ 20
Napetost	V	220–240
Frekvenca	Hz	50
Največja poraba moči med delovanjem	W	45
Poraba moči pri električnem vžigu	W	360

ECOFIRE DADÒ		IDRO 26	
		Min.	Maks.
Skupna toplotna moč (izhodna)	kW	4,6	26
Toplotna moč, predana vodi	kW	3,9	24,6
Izkoristek	%	96,4	94
Temperatura dimnih plinov	°C	59,3	137
Pretok dimnih plinov	g/s	4,56	13,2
Poraba goriva na uro	kg/h	1	5,75
Emisije CO (pri 13 % O ₂)	mg/ Nm ³	276	94
Odvod za dimne pline	mm	Ø 80	
Dovod zraka za zgorevanje	mm	Ø 60	
Dovod zunanjega zraka	mm	Ø 100	
Gorivo		Lesni peleti	
Vlek dimniške cevi	Pa	12 ± 2	
Najmanjši vlek za velikost dimnika	Pa	0,0	
Peč je primerna za prostore, ki niso manjši od	m ³	40	
Prostornina rezervoarja za polnjenje peletov	kg	45	
Teža	kg	223	
Število ventilatorjev ogrevalnega zraka	Št.	-	
Pretok ventilatorja ogrevalnega zraka	m ³ /h	-	
Najvišji delovni tlak:	bar	2,5 (200.000 Pa)	
Prostornina kotla za vodo	litrov	42,3	


Električni podatki		DADÒ 26
Napetost	V	220–240
Frekvenca	Hz	50
Največja poraba moči med delovanjem	W	45
Poraba moči pri električnem vžigu	W	360

2 DEMONTAŽA IN MONTAŽA PLOŠČ


2.1 Demontaža leve stranske plošče

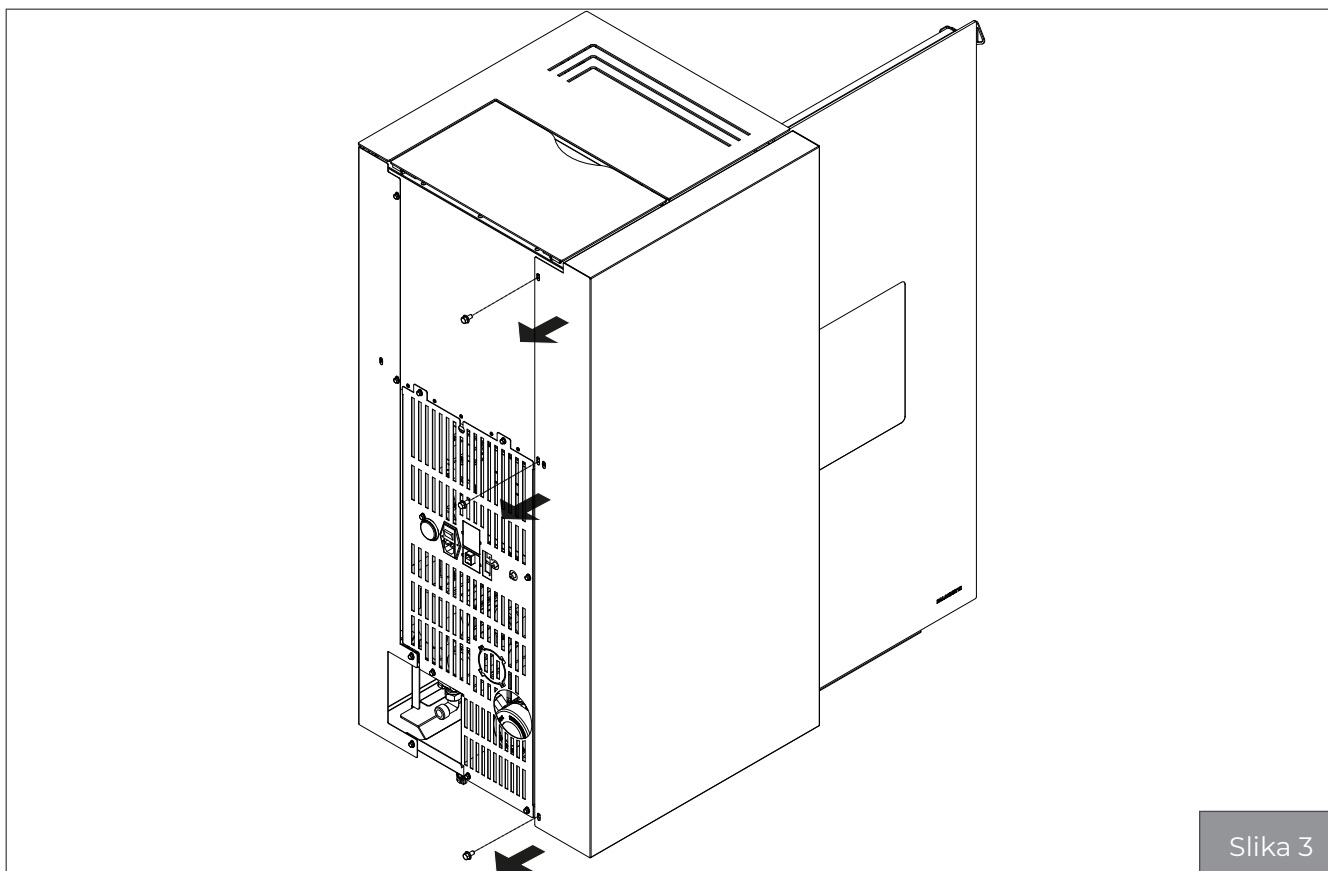

Slika 3

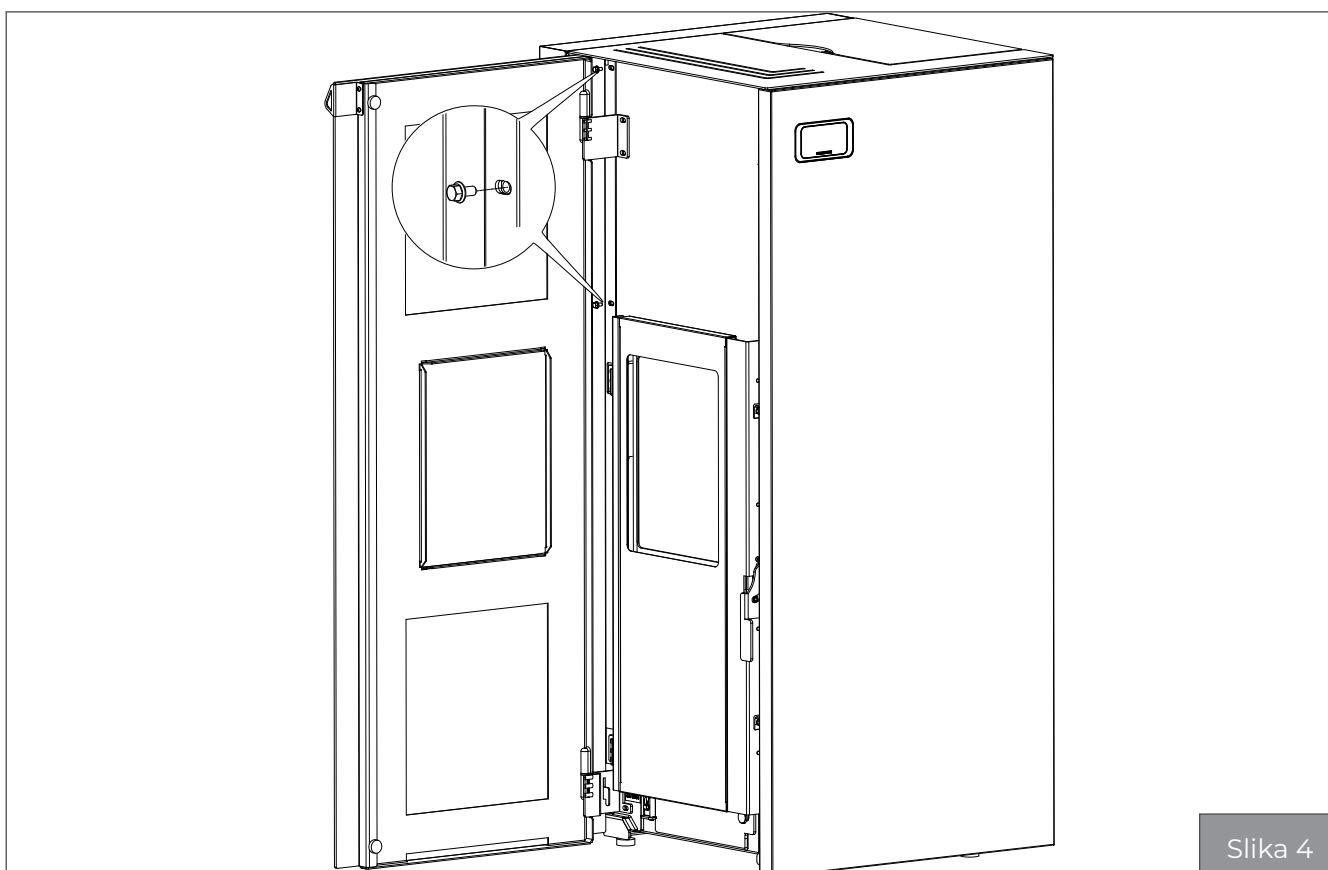


Slika 4

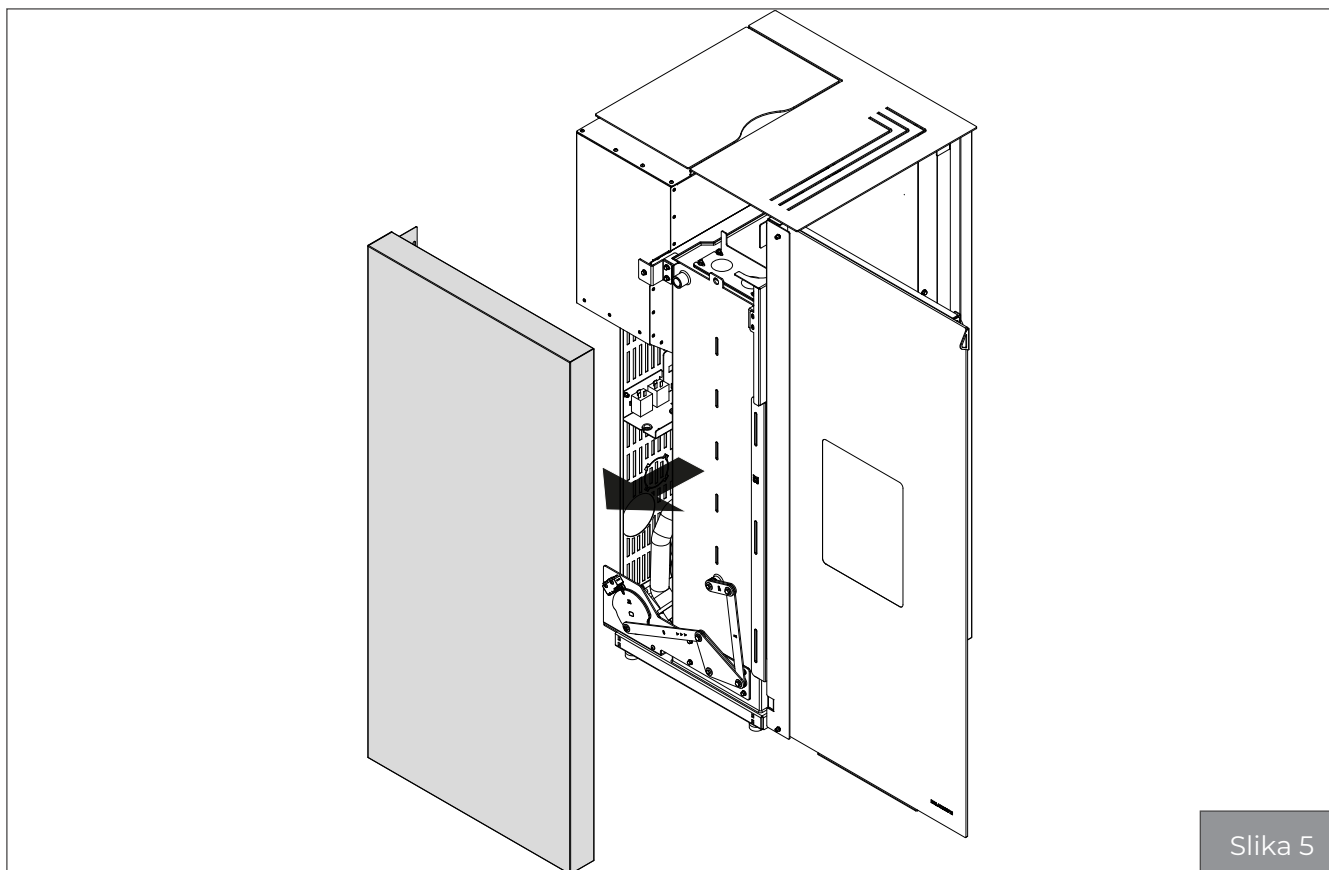


Slika 5


2.2 Demontaža desne stranske plošče

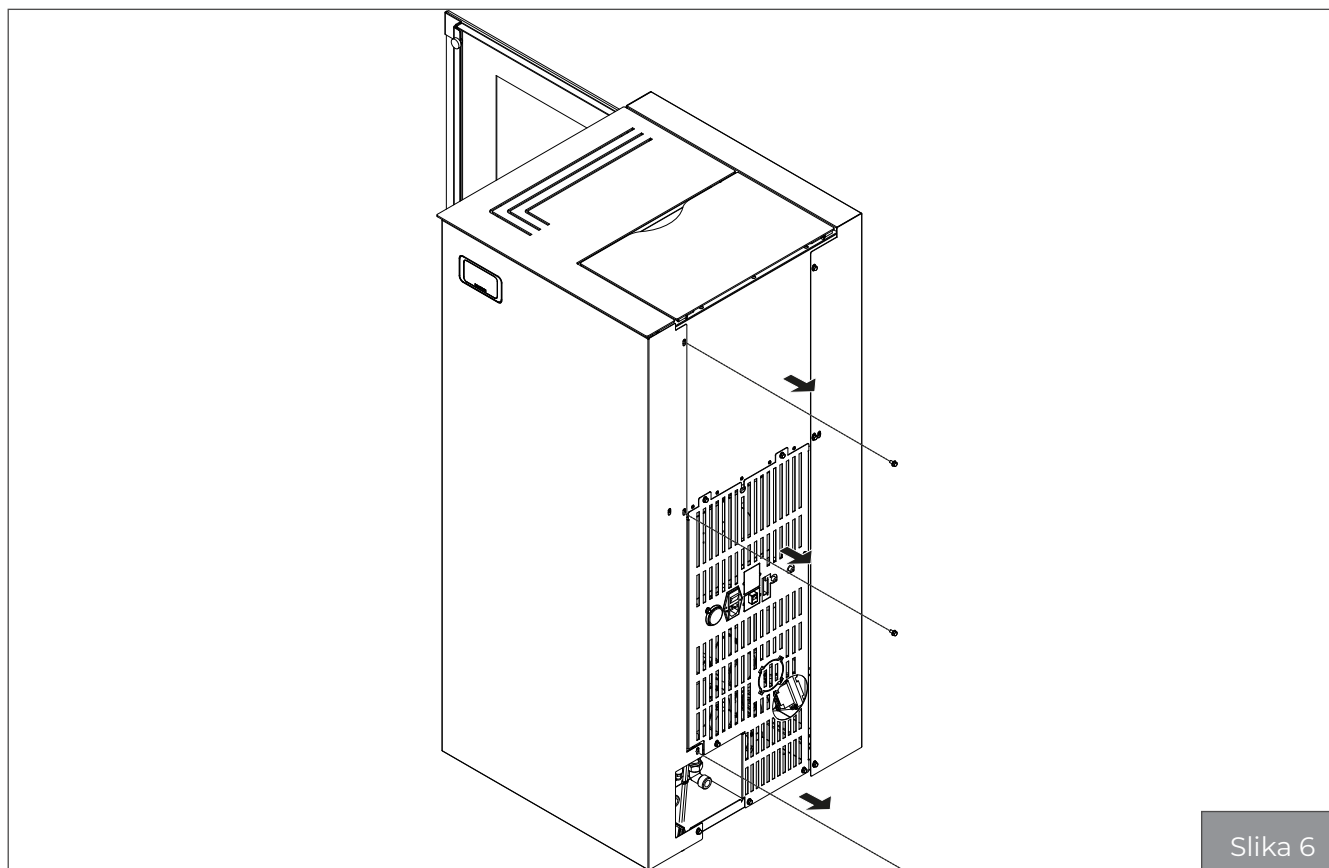

Slika 6

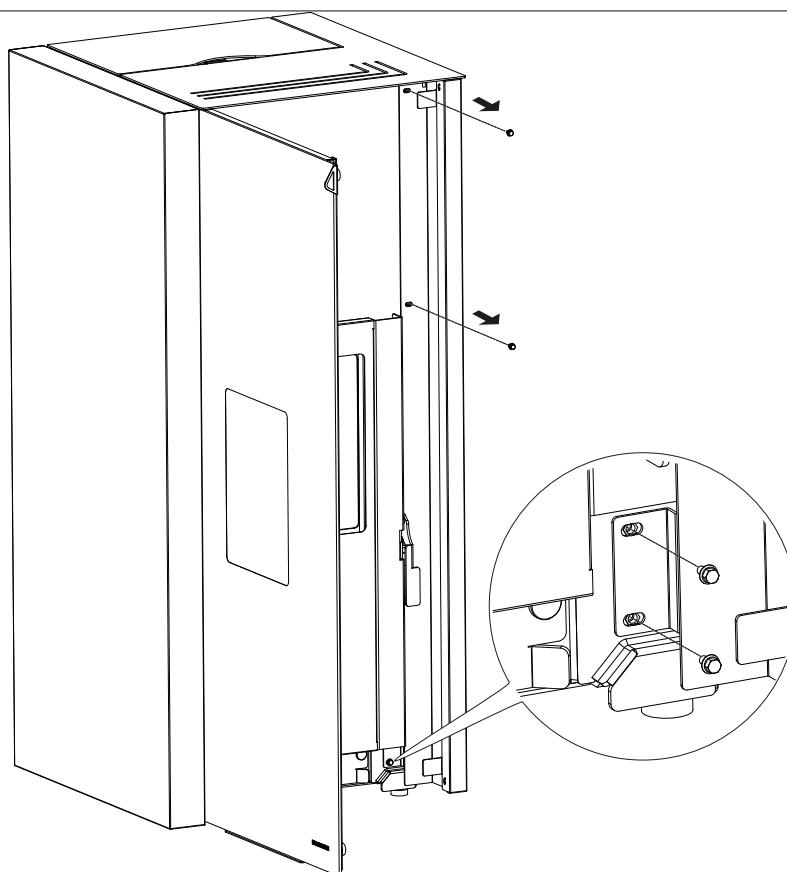


Slika 7

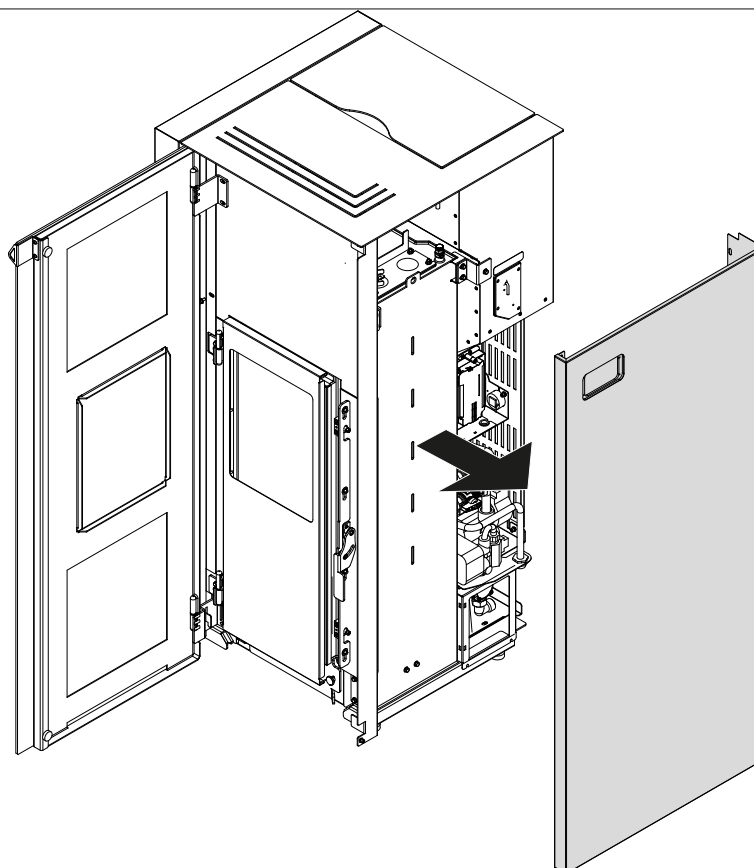


Slika 8

2.3 Demontaža zadnje plošče

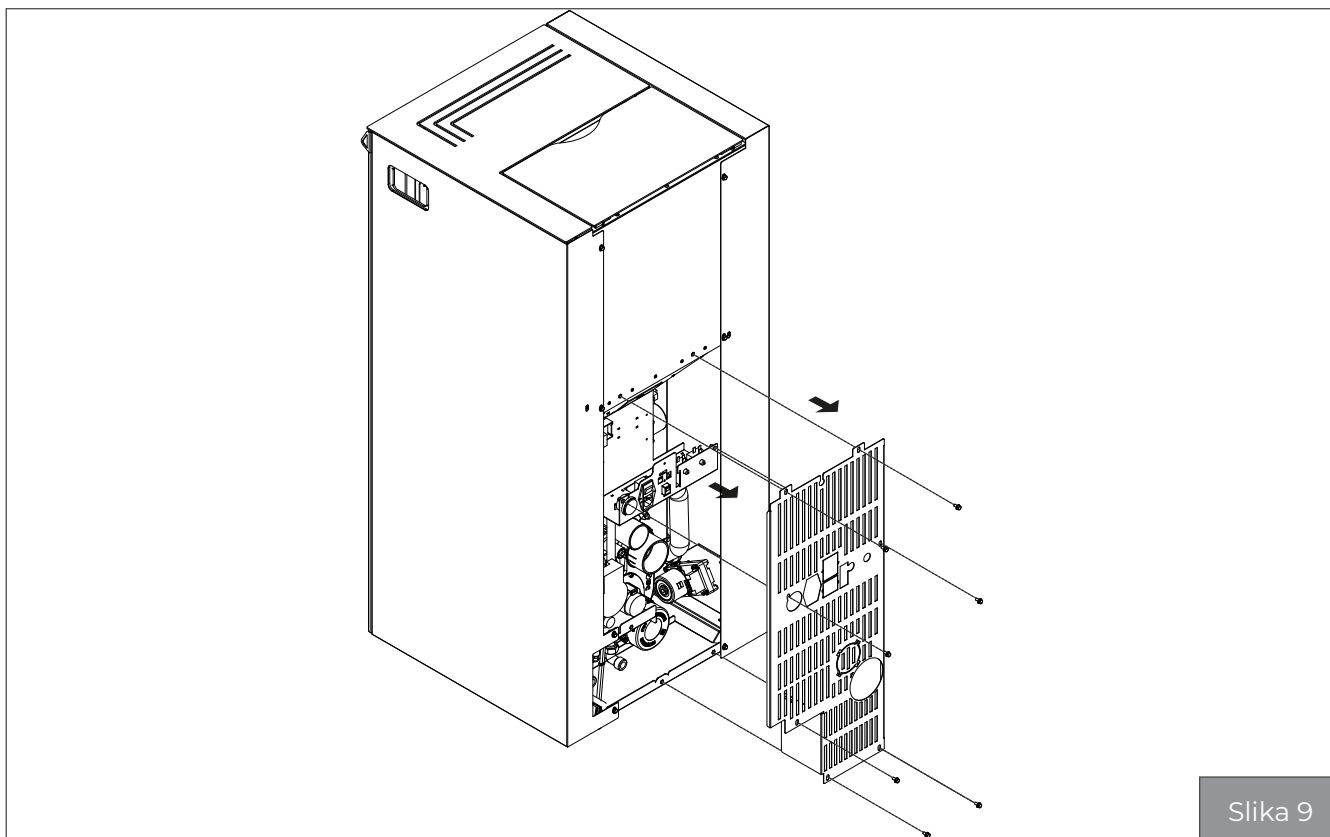

Pri nameščanju sestavnih delov izvedite postopke, prikazane na slikah za demontažo, v obratnem vrstnem redu.

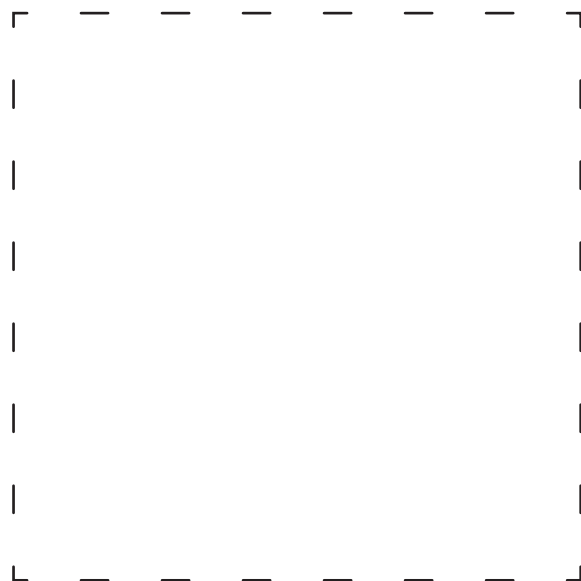

PALAZZETTI

IL CALORE CHE PIACE ALLA NATURA

Palazzetti Lelio s.p.a.
Via Roveredo, 103
cap 33080 - Porcia (PN) - ITALY
Internet: www.palazzetti.it

Palazzetti zadržava pravo na izmjenu proizvoda u bilo kojem trenutku i bez najave u svrhu poboljšanja proizvoda bez ugrožavanja njihovih bitnih karakteristika.

Družba Palazzetti si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni svoje izdelke, z namenom izboljšanja brez negativnega vpliva na osnovne značilnosti.